


Solutions pour l'usinage de gorges et le tronçonnage

**TUNGCUT**

Brochure Technique - 391S5-F


**De nouvelles plaquettes à gorges de 2 mm de large sont désormais disponibles.**

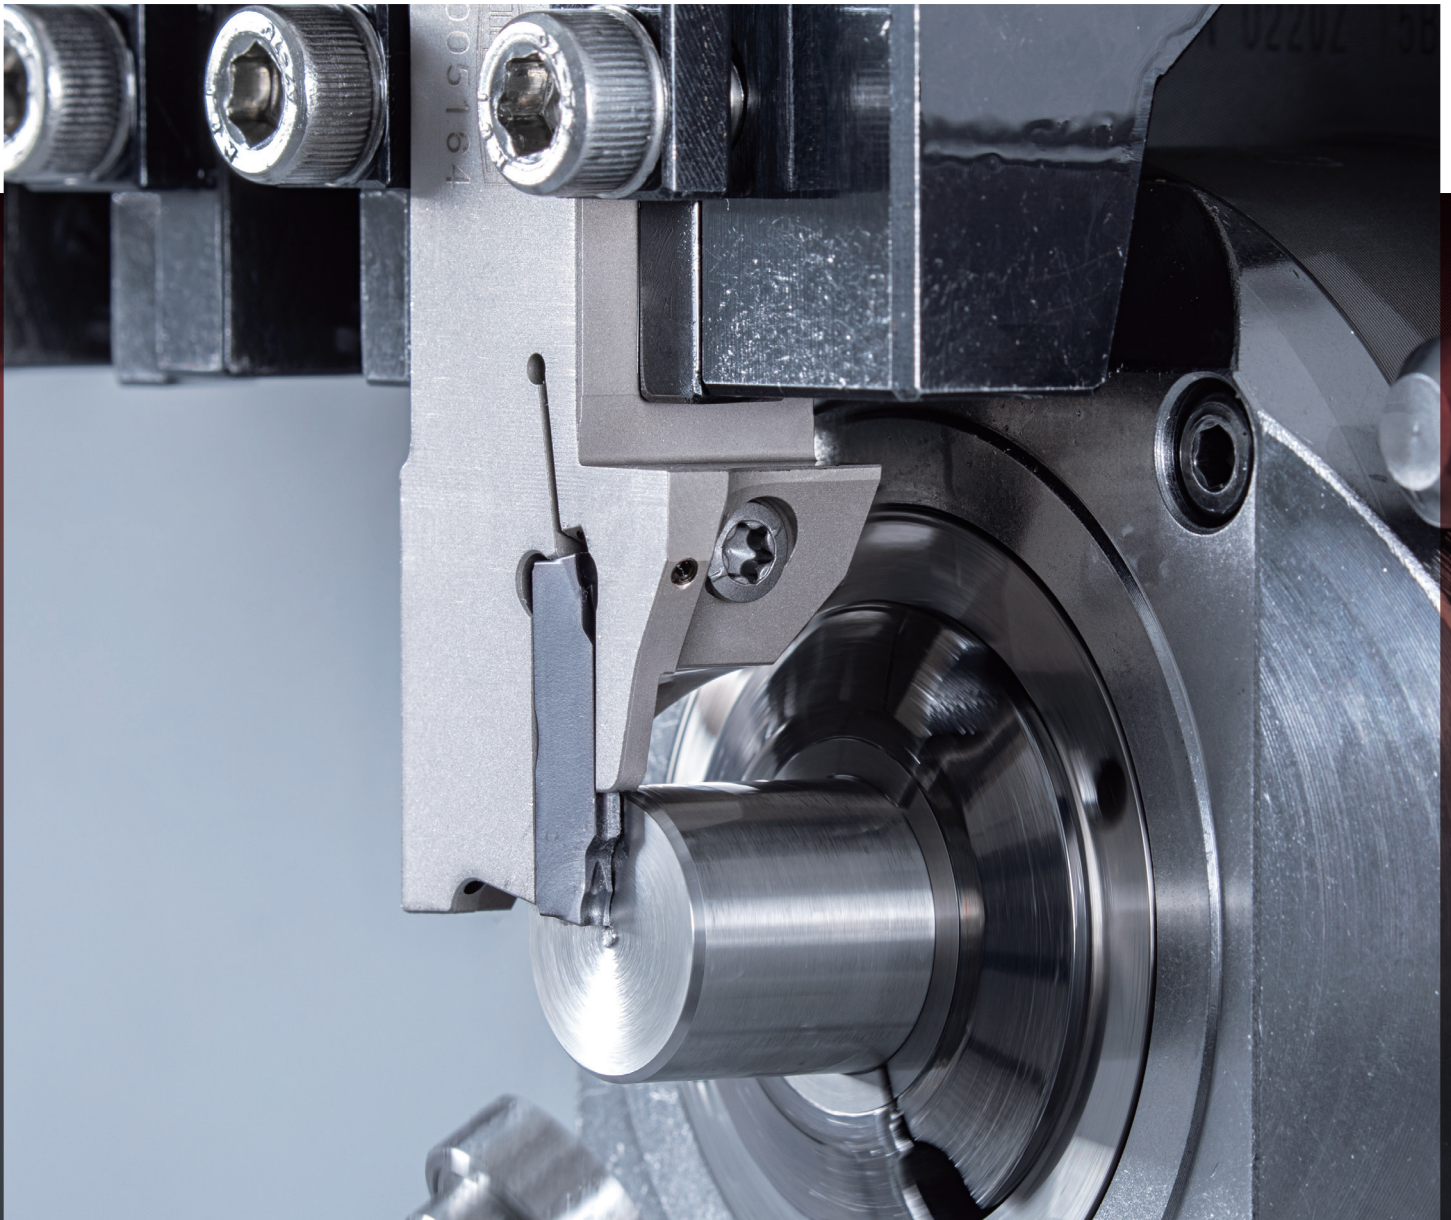

## PLAQUETTES

### DGM

Usinage de gorges extérieures et tronçonnage, 2 arêtes de coupe



<b>P</b>	Aciers	★							
<b>M</b>	Inox	★							
<b>K</b>	Fontes	★							
<b>N</b>	Non-ferreux								
<b>S</b>	Superalliages	★							
<b>H</b>	Aciers trempés								


★ : 1er choix

Désignation	Taille du logement	CW±0.05	RE	Nuances					INSL	h
				AH7025						
DGM2.39-020	2	2.39	0.2	●					20	5
DGM3.18-020	3	3.18	0.2	●					20	5
DGM4.76-040	5	4.76	0.4	●					25	5.5
DGM6.35-040	6	6.35	0.4	●					25	5.5

● : La gamme

### DGS

Usinage de gorges extérieures et tronçonnage, 2 arêtes de coupe



<b>P</b>	Aciers	★							
<b>M</b>	Inox	★							
<b>K</b>	Fontes	★							
<b>N</b>	Non-ferreux								
<b>S</b>	Superalliages	★							
<b>H</b>	Aciers trempés								


★ : 1er choix

Désignation	Taille du logement	CW±0.05	RE	Nuances					INSL	h
				AH7025						
DGS2.39-020	2	2.39	0.2	●					20	5
DGS3.18-020	3	3.18	0.2	●					20	5
DGS4.76-040	5	4.76	0.4	●					25	5.5
DGS6.35-040	6	6.35	0.4	●					25	5.5

● : La gamme

## DGL

Usinage de gorges extérieures et tronçonnage



<b>P</b>	Aciers	★								
<b>M</b>	Inox	★								
<b>K</b>	Fontes	★								
<b>N</b>	Non-ferreux									
<b>S</b>	Superalliages	★								
<b>H</b>	Aciers trempés									


★ : 1er choix

Désignation	Taille du logement	CW±0.05	RE	Nuances							INSL	h	
				AH7025									
DGL2-020	2	2	0.2	●								20	5

● : La gamme

## DTX

Usinage de gorges extérieures et frontales, tournage



<b>P</b>	Aciers	★								
<b>M</b>	Inox	★	☆							
<b>K</b>	Fontes	★	☆		☆					
<b>N</b>	Non-ferreux				☆					
<b>S</b>	Superalliages	★	★		★					
<b>H</b>	Aciers trempés									


★ : 1er choix

Désignation	Taille du logement	CW±0.05	RE	Nuances			UnNuances				INSL	h	
				AH7025	AH8005	KS05F							
DTX2-020	2	2	0.2	●	●	●						20	5
DTX8-080	8	8	0.8	●	●	●						30	6.7

● : La gamme

## DTR

Copiage et piquage



<b>P</b>	Aciers	★								
<b>M</b>	Inox	★	☆							
<b>K</b>	Fontes	★	☆	☆						
<b>N</b>	Non-ferreux			☆						
<b>S</b>	Superalliages	★	★	★						
<b>H</b>	Aciers trempés									


★ : 1er choix  
☆ : Second choice

Désignation	Taille du logement	CW±0.05	RE	Nuances		UnNuances				INSL	h	
				AH7025	AH8005	KS05F						
DTR2-100	2	2	1	●	●	●					20	5

● : La gamme

## STR

Copiage et piquage, 1 arête de coupe



<b>P</b>	Aciers	★								
<b>M</b>	Inox	★	☆							
<b>K</b>	Fontes	★	☆	☆						
<b>N</b>	Non-ferreux			☆						
<b>S</b>	Superalliages	★	★	★						
<b>H</b>	Aciers trempés									

★ : 1er choix  
☆ : Second choice

Désignation	Taille du logement	CW±0.05	RE	Nuances		UnNuances				INSL	h	
				AH7025	AH8005	KS05F						
STR2-100	2	2	1	●	●	●					20	5