

TurnLine

ISO^{CO}ETURN

www.tungaloy.com

Tungaloy Report No. 426S1-G



Lo último en portaherramientas con un sencillo sistema de fijación



INDUSTRY 4.0
FEED the SPEED!



Permite un cambio fácil y rápido de la plaquita

Nuevos portaherramientas para las plaquitas VNMG1204**E



Nuevo

■ Tipo de máquina
Para máquinas tipo suizo

■ Características

- Fijación por palanca (fijación posterior)
- Sin calibración
- Mango cuadrado en tamaños: 12X12 y 16X16
- Plaquita: VNMG1204**E

■ Tipo de máquina
Para tornos CNC en general

■ Características

- Fijación por palanca estándar
- Con calibración
- Mango cuadrado en tamaños: 16X16, 20X20 y 25X25
- Plaquita: VNMG1204**E


Nuevo




Las últimas calidades para un rendimiento excelente en una amplia variedad de operaciones

Plaquitas VNMG1204**E			
Material	Calidad		Rompevirutas
P K	T9215	Recubrimiento CVD	TF / TSF / TM
P	T9225	Recubrimiento CVD	TF / TSF
P	AT9530 / GT9530 / NS9530	Cermet sin y con recubrimiento	TSF
M	AH630 / AH645	Recubrimiento PVD	SS / SM
M	T6120 / T6130	Recubrimiento CVD	SS / SM

Rendimiento

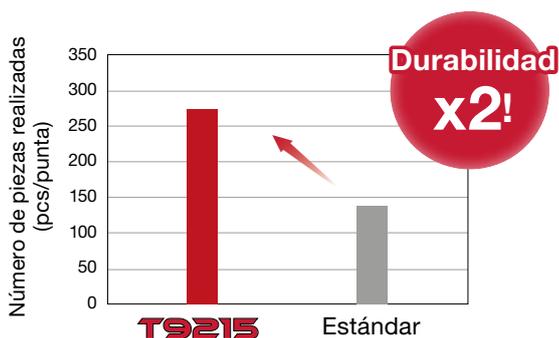


P Plaquita : VNMG120404E-TSF T9215
 Material de trabajo : S45C / C45
 Velocidad de corte : $V_c = 150$ m/min
 Avance : $f = 0.1$ mm/rev
 Profundidad corte : $a_p = 0.5$ mm
 Refrigeración : Mojado

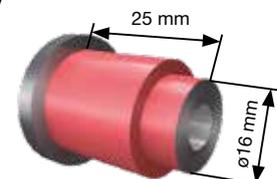

PVJNR/L-Eco

Portaherramientas de fijación por palanca con ángulo de aproximación 93°, para plaquitas rómbicas negativas de 35°

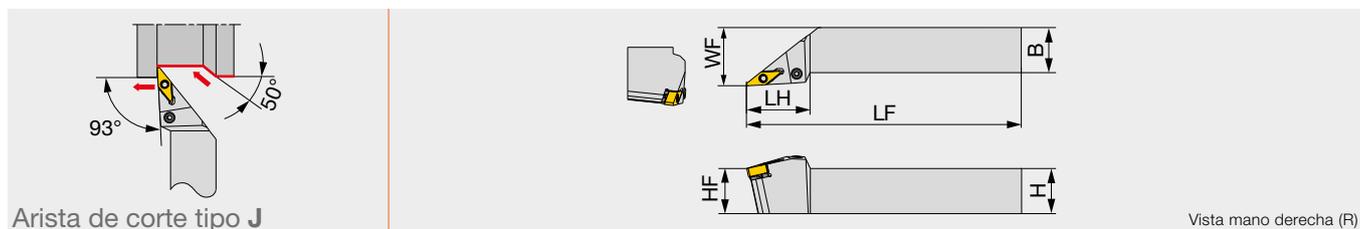

Referencia	H	B	LF	LH	HF	WF	RE**	Plaquita	Par*
Nuevo PVJNR/L1616H1204	16	16	100	35	16	20	0.8	VN**1204...	2
PVJNR/L2020K1204	20	20	125	35	20	25	0.8	VN**1204...	2
PVJNR/L2525M1204	25	25	150	35	25	32	0.8	VN**1204...	2

*Par de apriete recomendado (N·m)

**RE: Radio de punta estándar


PIEZAS REPUESTO

Referencia	Placa base	Tornillo fijación	Llave	Pasador del muelle	Palanca
PVJNR/L**1204	LSV212	LCS3V	P-2.5	LSP3	LCL3V

Nuevo

JPVJ2NR/L-Eco

Portaherramientas de fijación posterior por palanca con ángulo de aproximación 93°, para plaquitas rómbicas negativas de 35°

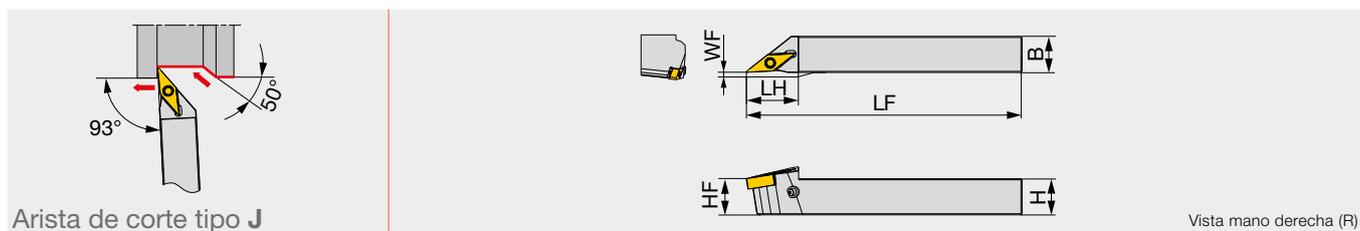

Referencia	H	B	LF	LH	HF	WF	RE**	Plaquita	Par*
JPVJ2NR/L1212X1204	12	12	120	23	12	0	0.2	VN**1204...	0.9
JPVJ2NR/L1616X1204	16	16	120	23	16	0	0.2	VN**1204...	0.9

*Par de apriete recomendado (N·m)

**RE: Radio de punta estándar

PIEZAS REPUESTO

Referencia	Palanca	Pin	Tornillo fijación	Llave
JPVJ2NR/L**1204	SLLV-4	SL-PI-2	SR10400611	HW2.0/5RED




Tungaloy Ibérica S.L.

C/Miquel Servet, 43B, Nau 7
Pol. Ind. Bufalvent
ES-08243 Manresa (BCN), Spain
Phone: +34 93 113 1360

www.tungaloy.es

DESCUBRE NUESTRA APP

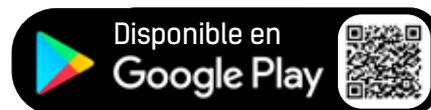

[HTTP://WEBSHOP.TUNGALOY.](http://www.tungaloy.es)

Síguenos @tungaloyiberica



Distribuido por:



FIND US ON THE CLOUD!
machingcloud.com



Publicación impresa en papel
Creator Digital Gloss 115g con
certificado:

